



Широкий спектр вентиляторов компании «Ostberg»

Мы предлагаем три различных типа крышных вентиляторов, ТКС, ТКС и ТКВ/Н для объёмов воздуха до 13 300м³/час. Они обладают хорошими характеристиками и легко монтируются. Большое внимание уделялось тому, чтобы их было легко чистить и выполнять техническое обслуживание, поэтому все вентиляторы имеют дополнительное преимущество в виде поворотного-откидного блока с мотором и рабочим колесом.

Вентиляторы изготовлены из оцинкованной листовой стали, которая может покрываться пластмассой на основе сложных полиэфиров.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Каждый вентилятор оснащён высококачественным асинхронным двигателем, а также рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, что обеспечивает продолжительный срок службы и безопасность работы. Скорость двигателя на шарикоподшипнике полностью управляема, а сам двигатель защищён в соответствии со стандартом IP 44.

ТКС и ТКС

ТКС и ТКС с горизонтальным выпускным отверстием идентичны за исключением подключения к каналу. ТКС имеет круглое соединение, а ТКС - квадратное. ТКС и ТКС могут использоваться для непрерывной работы.



Существует два размера ТКС и ТКС, каждый из которых доступен в трёх различных вариантах производительности.


Все крышные вентиляторы поставляются с поворотным-откидным механизмом. Рукоятка облегчает доступ к осмотру и очистке!



ТКВ/ТКН

Они легко модифицируются как под горизонтальный, так и под вертикальный выход. Просты в обслуживании и очистке. Обеспечивают больший объём потока воздуха, в сравнении с предыдущими моделями, и ко всему прочему, обладают ещё более низким уровнем звукового давления.

Существует шесть типоразмеров вентиляторов ТКВ/ТКН.

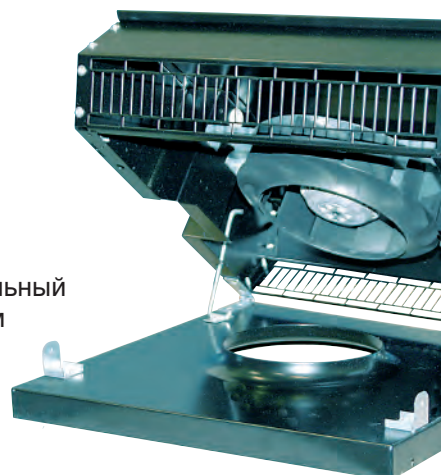



ТКС 300 А/В/С

ТКС 400 А/В/С

Круглый крышный вентилятор с круглым подсоединением с откидной конструкцией



ТКС 300 А/В/С

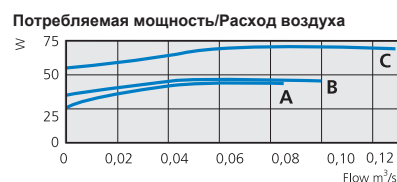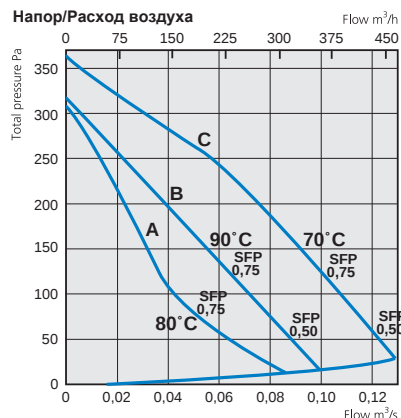


Аксессуары

Крышный короб и шумоглушитель TG

Технические данные

ТКС 300	A	B	C
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,19	0,20	0,31
Потребляемая мощность, W	44	45	71
Обороты, rpm	1700	2250	2460
Масса, kg	4,1	4,1	4,1
Электрическая схема	4040002	4040002	4040001
Конденсатор, μF	2	5	2
Класс изоляции, двигатель	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44



Габариты (mm)

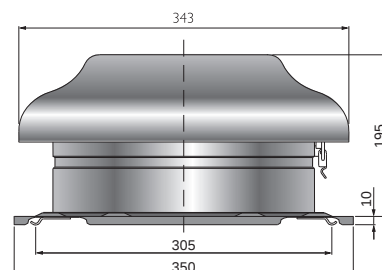

Данные по шуму

ТКС 300 А, 32 l/s 155 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 28		56		48	33	44	48	52	48	39	33
На входе		55		37	47	50	49	47	44	34	19
На входе with TFU		46		34	41	42	38	37	30	16	9
ТКС 300 В, 53 l/s 150 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 34		62		48	38	50	54	59	56	48	39
На входе		61		42	50	57	55	54	52	44	31
На входе with TFU		52		40	43	49	44	43	37	25	12
ТКС 300 С, 70 l/s 217 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 39		67		48	40	54	58	64	62	54	45
На входе		65		46	53	60	59	58	57	49	38
На входе with TFU		56		43	47	52	49	47	42	31	20

ТКС 400 А/В/С

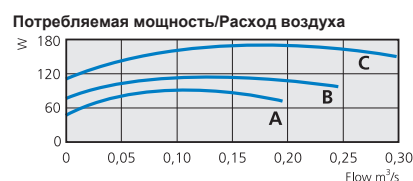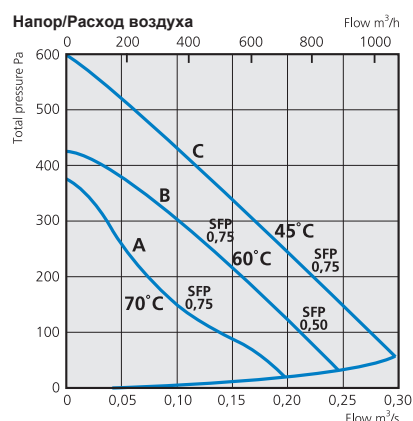


Аксессуары

Крышный короб и шумоглушитель TG

Технические данные

ТКС 400	A	B	C
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,42	0,50	0,76
Потребляемая мощность, W	91	113	172
Обороты, rpm	1850	2280	2420
Масса, kg	5,5	5,5	5,5
Электрическая схема	4040002	4040001	4040001
Конденсатор, μF	4	4	2
Класс изоляции, двигатель	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44

Габариты (mm)

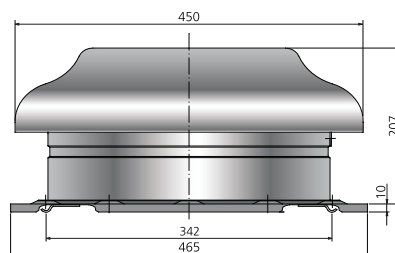

Данные по шуму



ТКС 400 А, 110 l/s 135 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 37		65		42	44	56	60	60	57	51	38
На входе		65		46	58	60	59	57	52	44	30
На входе with TFU		55		41	52	50	48	42	31	25	17
ТКС 400 В, 150 l/s 230 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 44		72		44	47	63	66	67	65	60	48
На входе		72		50	61	68	67	64	59	53	40
На входе with TFU		61		44	54	57	55	48	38	35	27
ТКС 400 С, 180 l/s 300 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m 48		76		48	48	61	69	72	70	63	57
На входе		71		54	62	64	67	63	58	57	48
На входе with TFU		61		49	55	53	58	49	42	40	35



TKS 300 A/B/C TKS 400 A/B/C

Круглый крышный вентилятор с прямоугольным подключением и откидной конструкцией

TKS 300 A/B/C

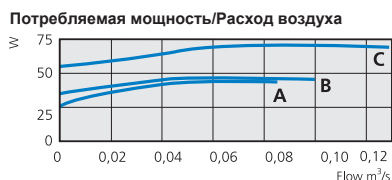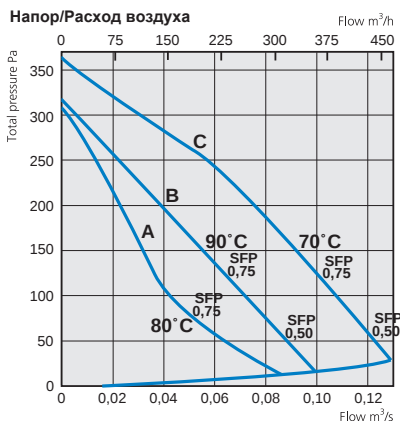

Аксессуары

Крышный короб


Технические данные

TKS 300	A	B	C
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,19	0,20	0,31
Потребляемая мощность, W	44	45	71
Обороты, г/м	1700	2250	2460
Масса, kg	4,1	4,1	4,1
Электрическая схема	4040002	4040002	4040001
Конденсатор, μF	2	5	2
Класс изоляции, двигатель	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44



Данные по шуму

TKS 300 A, 32 l/s 155 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	28	56	48	33	44	48	52	48	39	33	
На входе		55	37	47	50	49	47	44	34	19	
На входе with TFU		46	34	41	42	38	37	30	16	9	
TKS 300 B, 53 l/s 150 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	34	62	48	38	50	54	59	56	48	39	
На входе		61	42	50	57	55	54	52	44	31	
На входе with TFU		52	40	43	49	44	43	37	25	12	
TKS 300 C, 70 l/s 217 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	39	67	48	40	54	58	64	62	54	45	
На входе		65	46	53	60	59	58	57	49	38	
На входе with TFU		56	43	47	52	49	47	42	31	20	

Габариты (mm)

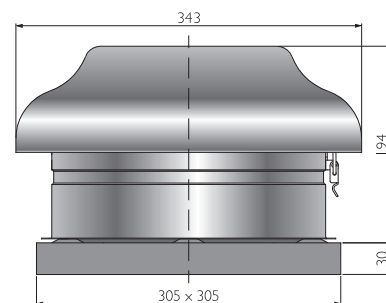

TKS 400 A/B/C

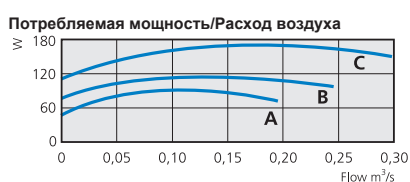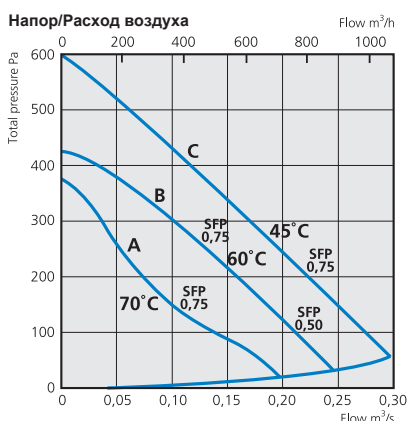

Аксессуары

Крышный короб


Технические данные

TKS 400	A	B	C
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,42	0,50	0,76
Потребляемая мощность, W	91	113	172
Обороты, г/м	1850	2580	2420
Масса, kg	5,5	5,5	5,5
Электрическая схема	4040002	4040001	4040001
Конденсатор, μF	4	4	2
Класс изоляции, двигатель	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44

Данные по шуму

TKS 400 A, 110 l/s 135 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	37	65	42	44	56	60	60	57	51	38	
На входе		65	46	58	60	59	57	52	44	30	
На входе with TFU		55	41	52	50	48	42	31	25	17	
TKS 400 B, 150 l/s 230 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	44	72	44	47	63	66	67	65	60	48	
На входе		72	50	61	68	67	64	59	53	40	
На входе with TFU		61	44	54	57	55	48	38	35	27	
TKS 400 C, 180 l/s 300 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду at 10 m	48	76	48	48	61	69	72	70	63	57	
На входе		71	54	62	64	67	63	58	57	48	
На входе with TFU		61	49	55	53	58	49	42	40	35	

Габариты (mm)

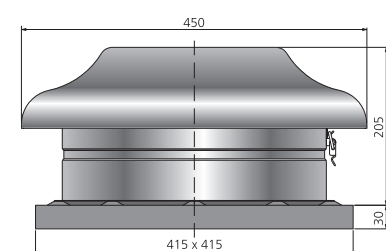


TKV/TKH 300 A/B/C

TKV/TKH 400 A/B/C/D

Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1




TKV/TKH 300 A/B/C

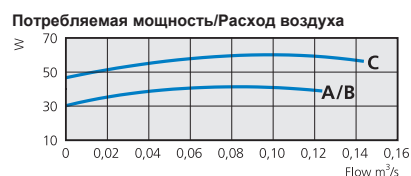

Технические данные

TKV/TKH 300	A	B	C
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,18	0,18	0,26
Потребляемая мощность, W	41	42	60
Обороты, rpm	1690	2050	2510
Масса, kg	4,9	4,9	4,9
Электрическая схема	4040002	4040002	4040001
Конденсатор, µF	2	4	2
Класс изоляции, двигатель	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44


Габариты (mm)



Данные по шуму

TKH/TKV 300 A, 60 l/s 75 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	28	56	32	36	51	50	50	49	43	33	
На входе		60	48	52	54	54	48	48	44	33	
TKH/TKV 300 B, 80 l/s 100 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	35	63	37	39	58	55	57	56	52	44	
На входе		65	52	56	60	59	54	55	55	48	
TKH/TKV 300 C, 95 l/s 150 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	40	68	40	44	61	60	62	61	57	53	
На входе		69	56	60	64	63	59	60	58	56	


TKV/TKH 400 A/B/C/D

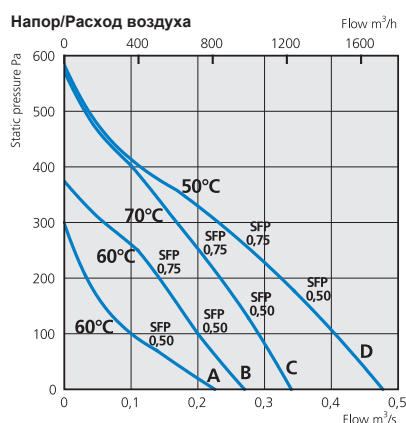

Технические данные

TKV/TKH 400	A	B	C	D
Напряжение, V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Ток, A	0,28	0,45	0,77	0,94
Потребляемая мощность, W	63	103	176	215
Обороты, rpm	1750	2510	2420	2280
Масса, kg	7,4	7,4	8,3	8,5
Электрическая схема	4040002	4040001	4040001	4040001
Конденсатор, µF	4	3	4	5
Класс изоляции, двигатель	F	F	F	F
Степень защиты двигателя	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Габариты (mm)



Данные по шуму


TKH/TKV 400 A, 100 l/s 100 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	34	62	34	41	51	56	55	57	50	35	
На входе		66	50	57	60	60	57	54	48	38	
TKH/TKV 400 B, 150 l/s 190 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	45	73	42	47	61	68	66	68	65	51	
На входе		75	56	62	70	70	67	64	62	53	
TKH/TKV 400 C, 190 l/s 260 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	50	78	43	47	59	71	72	74	70	65	
На входе		78	57	61	67	73	70	71	70	68	
TKH/TKV 400 D, 240 l/s 290 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	52	80	45	49	62	73	74	76	71	66	
На входе		80	60	65	70	76	72	70	70	69	



TKV/TKH 560 A1 TKV/TKH 560 B1


Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

TKV/TKH 560 A1

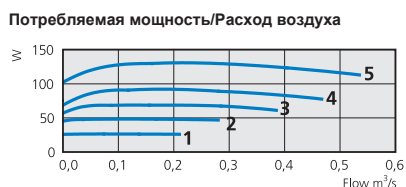

Технические данные



TKV/TKH 560	A1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, A	0,57
Потребляемая мощность, W	128
Обороты, грт	1280
Масса, kg	15
Электрическая схема	4040001
Конденсатор, μF	5
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

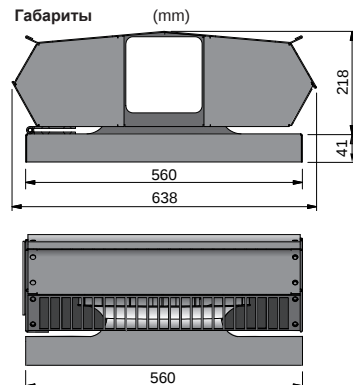

Данные по шуму


TKV/TKH 560 A1	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругющую среду 230 V, 320 l/s 135 Pa	43	71		43	58	63	65	65	64	59	51
5. На входе 230 V, 320 l/s 135 Pa		69		59	63	62	62	55	57	53	42
4. На входе 165 V, 220 l/s 95 Pa		63		55	58	57	56	50	52	46	37
3. На входе 135 V, 155 l/s 55 Pa		57		50	50	49	50	43	44	37	34
2. На входе 110 V, 120 l/s 30 Pa		51		43	44	47	43	39	38	34	33
1. На входе 80 V, 90 l/s 15 Pa		44		30	36	39	36	31	34	32	33

TKV/TKH 560 B1

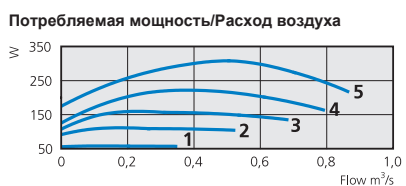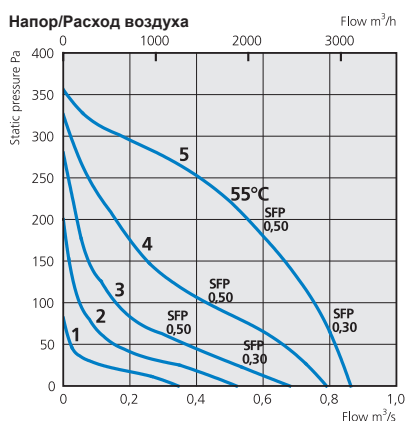

Технические данные

TKV/TKH 560	B1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, A	1,45
Потребляемая мощность, W	308
Обороты, грт	1260
Масса, kg	24
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	6
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

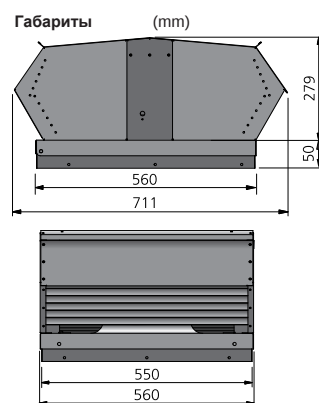


Данные по шуму

TKV/TKH 560 B1	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругющую среду 230 V, 450 l/s 240 Pa	48	76		46	58	67	69	72	71	64	56
5. На входе 230 V, 450 l/s 240 Pa		73		54	62	63	64	66	67	63	55
4. На входе 165 V, 330 l/s 125 Pa		65		49	55	55	58	58	58	53	44
3. На входе 135 V, 240 l/s 75 Pa		57		44	48	49	52	51	49	43	36
2. На входе 110 V, 180 l/s 45 Pa		51		41	42	43	45	43	40	35	33
1. На входе 80 V, 135 l/s 25 Pa		42		32	34	34	36	32	30	32	32



TKV/TKH 560 B3

TKV/TKH 660 B1

Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

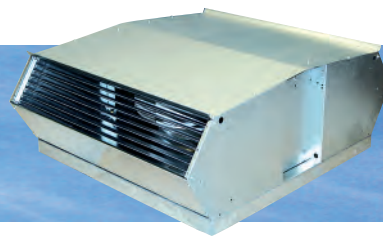


TKV/TKH 560 B3

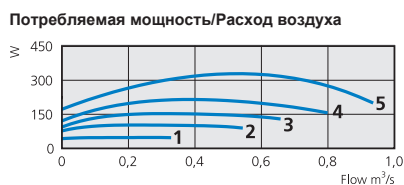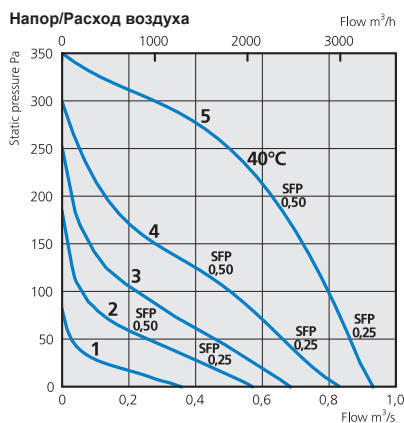

Технические данные



TKV/TKH 560	B3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	0,59
Потребляемая мощность, W	332
Обороты, rpm	1290
Масса, kg	24
Электрическая схема	40400040
Конденсатор, µF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

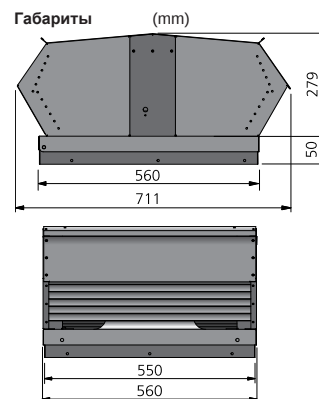

Данные по шуму


TKV/TKH 560 B3	L _{pA}	L _{WA} tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 450 l/s 240 Pa	49	77	41	55	64	67	72	72	66	57
5. На входе 400 V, 450 l/s 240 Pa		81	68	76	76	73	72	70	67	60
4. На входе 240 V, 420 l/s 120 P		74	59	68	70	65	65	63	59	52
3. На входе 185 V, 330 l/s 80 Pa		70	59	66	64	62	61	58	53	46
2. На входе 145 V, 270 l/s 50 Pa		65	54	61	59	58	56	52	47	39
1. На входе 95 V, 170 l/s 20 Pa		56	45	52	50	49	46	40	35	28

TKV/TKH 660 B1

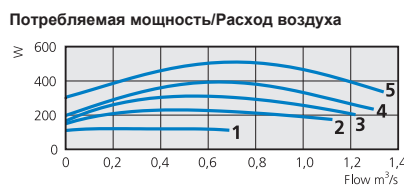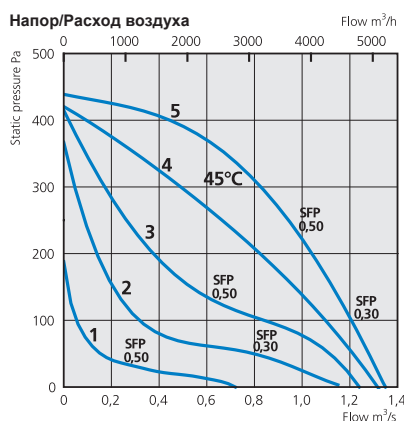


Технические данные

TKV/TKH 660	B1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	2,5
Потребляемая мощность, W	510
Обороты, rpm	1350
Масса, kg	41
Электрическая схема	40400005
Конденсатор, µF	12
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

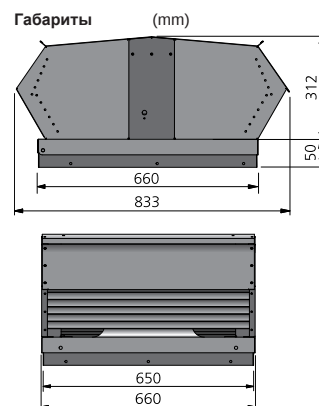

Данные по шуму



TKV/TKH 660 B1	L _{pA}	L _{WA} tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 230 V, 1000 l/s 220 Pa	51	79	46	59	70	71	75	73	68	62
5. На входе 230 V, 1000 l/s 220 Pa		78	59	66	71	69	70	71	68	60
4. На входе 165 V, 890 l/s 175 Pa		73	55	64	65	65	68	66	62	54
3. На входе 135 V, 740 l/s 120 Pa		69	57	63	61	61	63	62	56	47
2. На входе 110 V, 560 l/s 70 Pa		64	56	56	56	57	56	53	48	40
1. На входе 80 V, 360 l/s 30 Pa		56	50	49	49	48	46	42	38	34

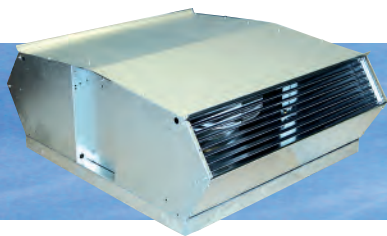

TKV/TKH 660 B3 TKV/TKH 760 A1


Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

TKV/TKH 660 B3

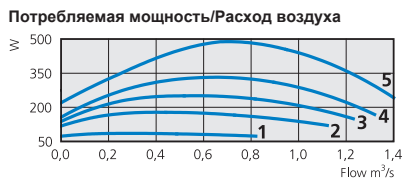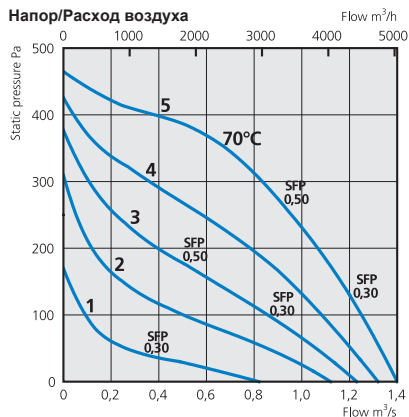

Технические данные



TKV/TKH 660	B3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	1,13
Потребляемая мощность, W	488
Обороты, грт	1360
Масса, kg	42
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, μF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

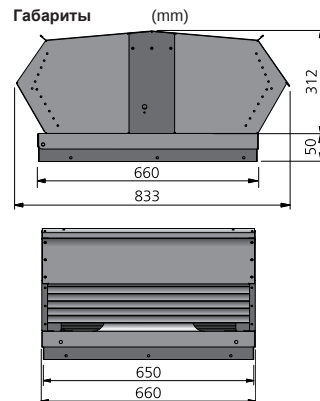

Данные по шуму


TKV/TKH 660 B3	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 950 l/s 255 Pa	52	80		45	58	69	70	75	75	68	61
5. На входе 400 V, 950 l/s 255 Pa		77		58	66	69	68	71	71	68	59
4. На входе 240 V, 825 l/s 190 Pa		73		57	65	65	65	68	66	61	53
3. На входе 185 V, 700 l/s 135 Pa		68		51	59	60	60	62	60	55	47
2. На входе 145 V, 575 l/s 90 Pa		63		48	56	55	55	56	53	50	38
1. На входе 95 V, 380 l/s 40 Pa		52		41	43	46	46	44	42	35	23

TKV/TKH 760 A1

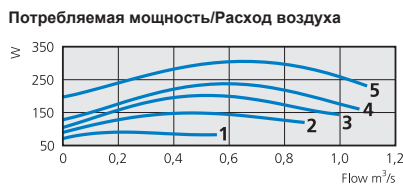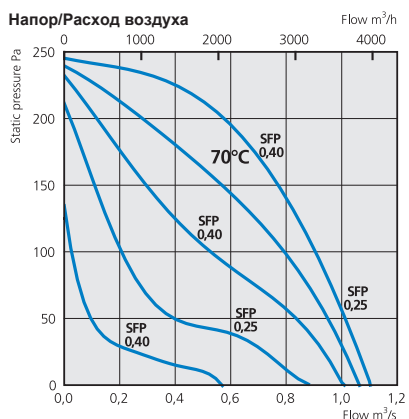

Технические данные

TKV/TKH 760	A1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	1,38
Потребляемая мощность, W	306
Обороты, грт	920
Масса, kg	48
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	8
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

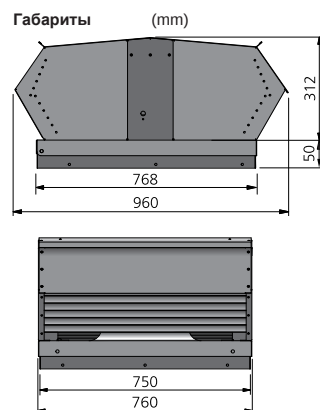


Данные по шуму

TKV/TKH 760 A1	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 230 V, 770 l/s 150 Pa	41	69		38	53	53	58	66	63	58	50
5. На входе 230 V, 770 l/s 150 Pa		71		56	63	66	64	63	63	59	51
4. На входе 165 V, 700 l/s 125 Pa		69		54	61	63	61	60	60	56	45
3. На входе 135 V, 580 l/s 85 Pa		65		52	58	59	57	55	55	53	38
2. На входе 110 V, 450 l/s 45 Pa		58		48	50	53	50	48	50	49	28
1. На входе 80 V, 290 l/s 20 Pa		47		38	42	41	39	34	34	24	19



TKV/TKH 760 B1

TKV/TKH 760 B3

Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

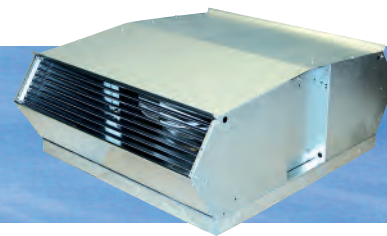


TKV/TKH 760 B1

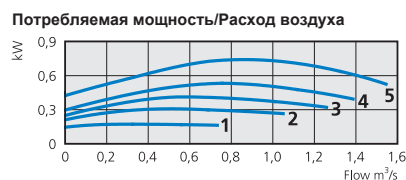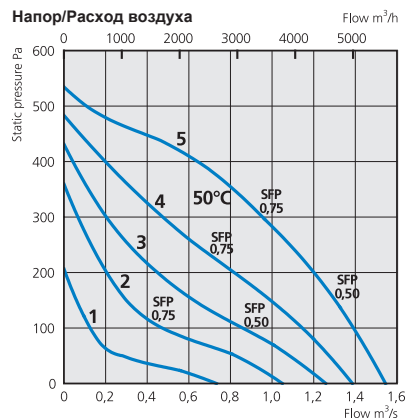

Технические данные

TKV/TKH 760	B1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	3,4
Потребляемая мощность, W	0,74
Обороты, rpm	1240
Масса, kg	51
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, µF	16
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44



Габариты (mm)

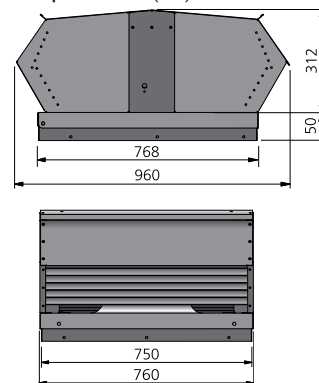

Данные по шуму

TKV/TKH 760 B1	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокруга шуму 230 V, 1100 l/s 240 Pa	51	79	46	61	64	69	75	73	68	61	
5. На входе 230 V, 1100 l/s 240 Pa	80	62	69	74	73	71	73	67	63		
4. На входе 165 V, 930 l/s 170 Pa	75	55	66	69	68	66	68	62	59		
3. На входе 135 V, 780 l/s 115 Pa	71	56	62	65	63	62	62	58	50		
2. На входе 110 V, 630 l/s 75 Pa	64	52	57	58	56	55	55	53	42		
1. На входе 80 V, 430 l/s 35 Pa	56	46	48	51	48	45	50	44	35		


TKV/TKH 760 B3

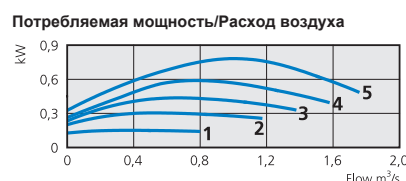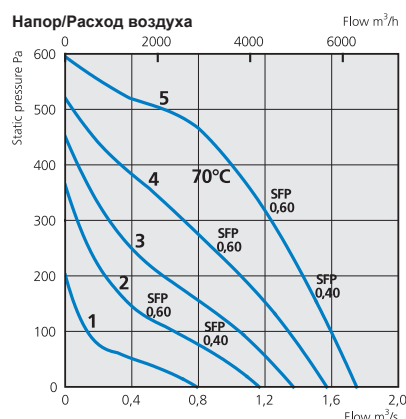

Технические данные


TKV/TKH 760	B3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	1,5
Потребляемая мощность, W	0,81
Обороты, rpm	1350
Масса, kg	51
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, µF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)

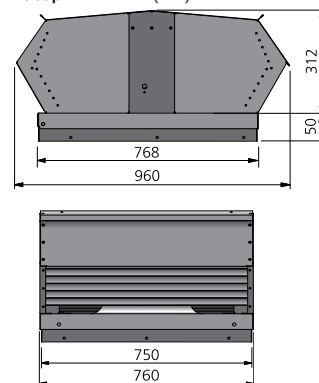

Данные по шуму



TKV/TKH 760 B3	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокруга шуму 400 V, 1200 l/s 325 Pa	53	81	47	63	67	70	77	76	70	62	
5. На входе 400 V, 1200 l/s 325 Pa	83	64	71	77	76	74	75	71	65		
4. На входе 240 V, 970 l/s 230 Pa	77	60	67	71	70	69	70	65	60		
3. На входе 185 V, 830 l/s 150 Pa	74	57	65	68	68	66	66	60	60		
2. На входе 145 V, 630 l/s 100 Pa	72	55	62	66	66	63	62	63	51		
1. На входе 95 V, 450 l/s 45 Pa	60	49	50	54	51	48	52	55	29		

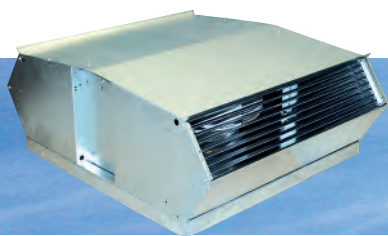

TKV/TKH 960 A1 TKV/TKH 960 A3


Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

TKV/TKH 960 A1

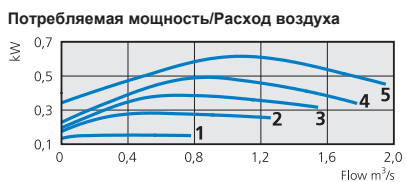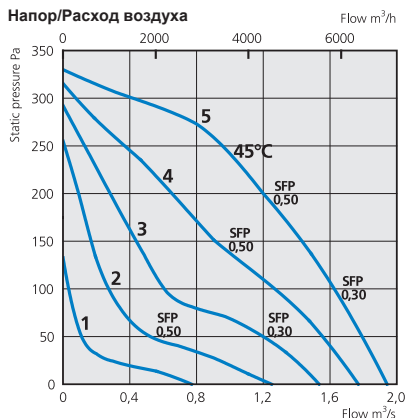

Технические данные



TKV/TKH 960	A1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	3,00
Потребляемая мощность, W	0,62
Обороты, г/м	890
Масса, kg	70
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, µF	12
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

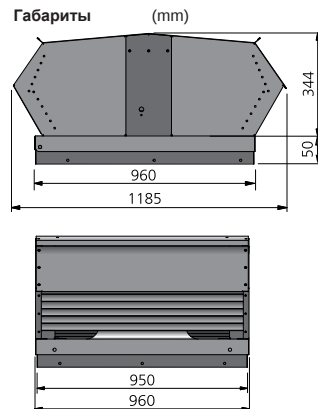

Данные по шуму


TKV/TKH 960 A1	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругщую среду 230 V, 770 l/s 150 Pa	50	78		47	64	70	71	74	70	64	61
5. На входе 230 V, 770 l/s 150 Pa		74		63	67	64	65	69	67	60	52
4. На входе 165 V, 700 l/s 125 Pa		70		61	61	61	62	65	63	56	47
3. На входе 135 V, 580 l/s 85 Pa		66		59	57	56	56	60	57	49	40
2. На входе 110 V, 450 l/s 45 Pa		57		49	49	49	49	50	47	38	30
1. На входе 80 V, 290 l/s 20 Pa		45		36	40	39	37	37	32	29	28

TKV/TKH 960 A3

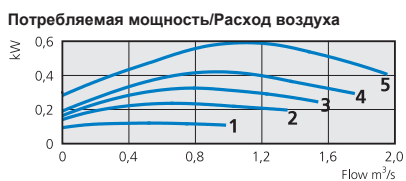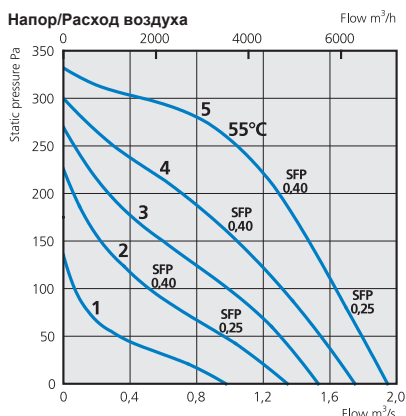

Технические данные

TKV/TKH 960	A3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	1,30
Потребляемая мощность, W	0,59
Обороты, г/м	900
Масса, kg	69
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, µF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

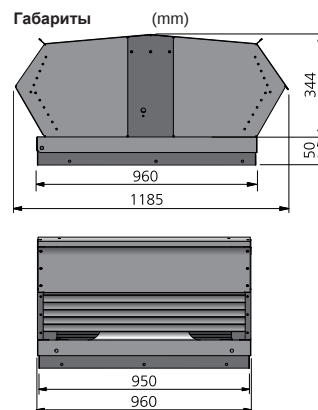


Данные по шуму

TKV/TKH 960 A3	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругщую среду 400 V, 1450 l/s 160 Pa	52	80		48	64	71	73	76	72	69	63
5. На входе 400 V, 1450 l/s 160 Pa		74		55	64	63	64	69	68	61	54
4. На входе 240 V, 1250 l/s 110 Pa		69		53	60	59	60	65	63	57	47
3. На входе 185 V, 1060 l/s 85 Pa		65		52	54	55	56	60	58	53	41
2. На входе 145 V, 890 l/s 60 Pa		59		49	48	51	50	54	52	46	34
1. На входе 95 V, 600 l/s 30 Pa		50		39	43	42	41	43	44	32	28


TKV/TKH 960 B1

TKV/TKH 960 B3

Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

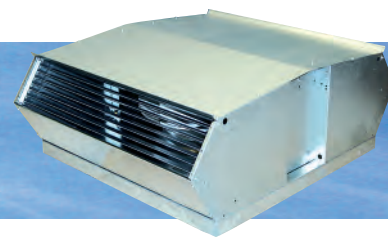


TKV/TKH 960 B1

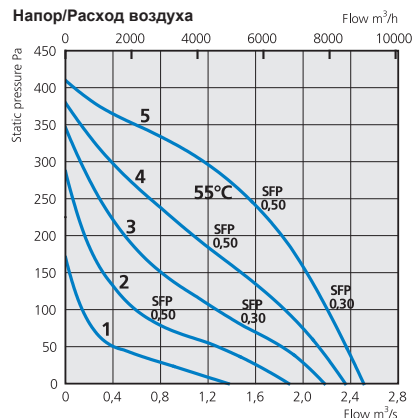

Технические данные

TKV/TKH 960	B1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, A	4,3
Потребляемая мощность, W	0,88
Обороты, rpm	870
Масса, kg	81
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, µF	25
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44



Габариты (mm)

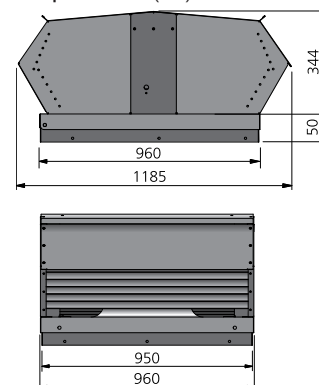

Данные по шуму

TKV/TKH 960 B1	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 230 V, 1800 l/s 200 Pa	52	80	52	64	71	73	76	72	65	60	
5. На входе 230 V, 1800 l/s 200 Pa	76	59	66	65	66	66	71	70	62	56	
4. На входе 165 V, 1525 l/s 150 Pa	72	57	62	61	62	67	65	57	50		
3. На входе 135 V, 1275 l/s 100 Pa	67	54	59	57	57	62	59	52	42		
2. На входе 110 V, 1000 l/s 65 Pa	61	51	55	52	52	56	52	44	33		
1. На входе 80 V, 700 l/s 35 Pa	53	41	50	44	42	45	40	31	21		


TKV/TKH 960 B3

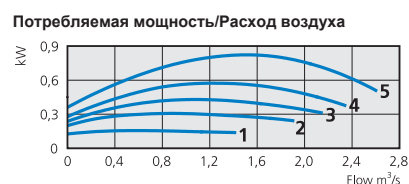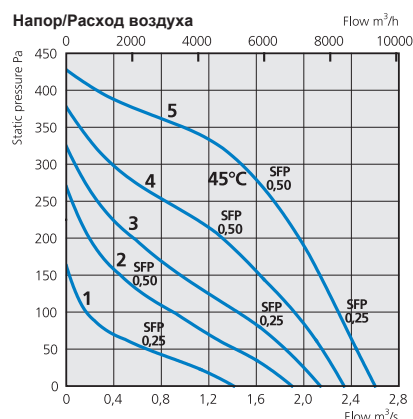

Технические данные


TKV/TKH 960	B3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, A	1,90
Потребляемая мощность, W	0,82
Обороты, rpm	890
Масса, kg	80
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, µF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)

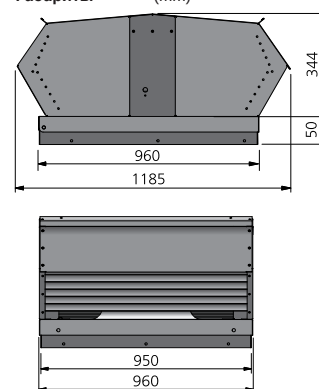

Данные по шуму


TKV/TKH 960 B3	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 1820 l/s 235 Pa	53	81	52	66	72	74	76	72	66	61	
5. На входе 400 V, 1820 l/s 235 Pa	76	60	67	66	66	66	71	70	62	55	
4. На входе 240 V, 1550 l/s 165 Pa	71	58	62	62	62	67	65	57	49		
3. На входе 185 V, 1300 l/s 115 Pa	67	57	58	58	58	63	60	52	43		
2. На входе 145 V, 1100 l/s 80 Pa	62	54	53	54	53	57	54	47	36		
1. На входе 95 V, 800 l/s 40 Pa	53	45	45	45	43	47	41	32	23		

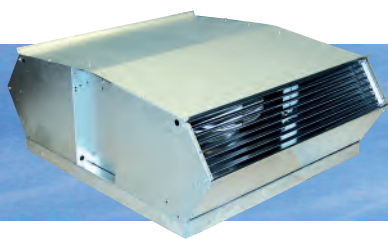

TKV/TKH 960 C1 TKV/TKH 960 C3


Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

TKV/TKH 960 C1

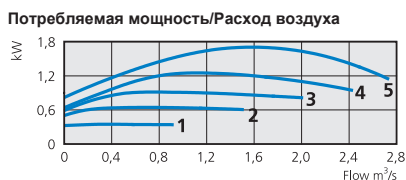

Технические данные


TKV/TKH 960	C1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	8,20
Потребляемая мощность, W	1,69
Обороты, г/м	1260
Масса, kg	78
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	25
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

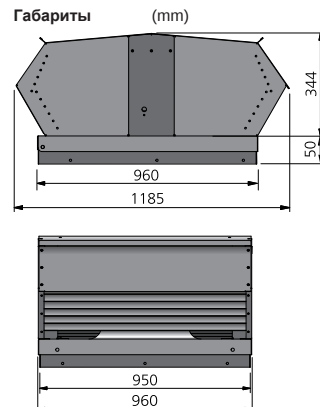

Данные по шуму


TKV/TKH 960 C1	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 230 V, 2190 l/s 260 Pa	63	91	56	70	83	83	86	84	83	79	
5. На входе 230 V, 2190 l/s 260 Pa		83	62	71	74	74	78	78	73	67	
4. На входе 165 V, 1710 l/s 150 Pa		76	55	66	65	66	71	70	63	58	
3. На входе 135 V, 1300 l/s 85 Pa		68	51	60	58	60	64	61	56	45	
2. На входе 110 V, 960 l/s 50 Pa		62	51	54	51	55	56	52	51	38	
1. На входе 80 V, 580 l/s 25 Pa		55	41	49	43	51	45	47	36	35	

TKV/TKH 960 C3

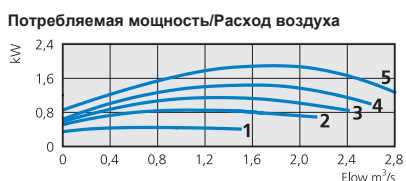

Технические данные

TKV/TKH 960	C3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	3,8
Потребляемая мощность, W	1,88
Обороты, г/м	1440
Масса, kg	77
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, μF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

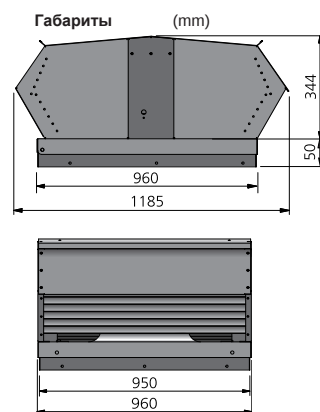


Данные по шуму

TKV/TKH 960 C3	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 2200 l/s 380 Pa	64	92	58	71	85	85	87	84	78	72	
5. На входе 400 V, 2200 l/s 380 Pa		86	64	71	78	76	80	81	76	69	
4. На входе 240 V, 1950 l/s 295 Pa		83	60	69	72	73	78	78	71	64	
3. На входе 185 V, 1700 l/s 230 Pa		79	58	67	67	69	74	74	66	60	
2. На входе 145 V, 1450 l/s 160 Pa		74	55	64	63	65	70	68	61	53	
1. На входе 95 V, 1000 l/s 80 Pa		65	53	53	55	59	61	56	50	39	



TKV/TKH 960 D3

TKV/TKH 960 J1

Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

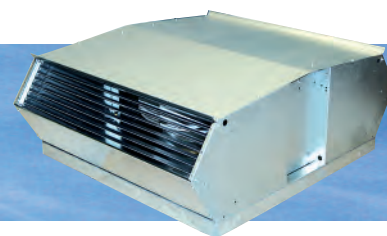


TKV/TKH 960 D3

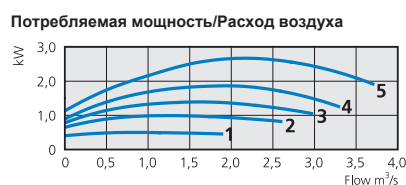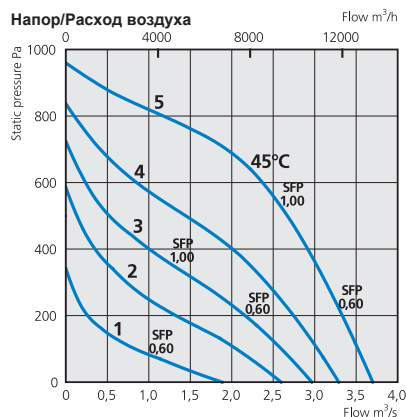

Технические данные

TKV/TKH 960	D3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	5,50
Потребляемая мощность, W	2,67
Обороты, rpm	1330
Масса, kg	83
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, µF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44



Габариты (mm)

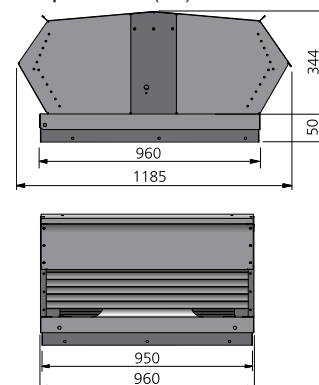

Данные по шуму

TKV/TKH 960 D3	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 3000 l/s 360 Pa	65	93	62	73	85	86	88	86	82	71	72
5. На входе 400 V, 3000 l/s 360 Pa		89	70	76	82	81	83	83	77	66	71
4. На входе 240 V, 2550 l/s 260 Pa		84	66	73	75	75	77	78	71	66	66
3. На входе 185 V, 2200 l/s 190 Pa		79	62	70	71	70	73	74	66	62	62
2. На входе 145 V, 1850 l/s 130 Pa		73	57	64	64	63	67	67	60	53	53
1. На входе 95 V, 1250 l/s 60 Pa		63	52	53	56	54	58	56	52	40	40


TKV/TKH 960 J1

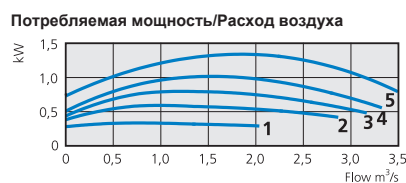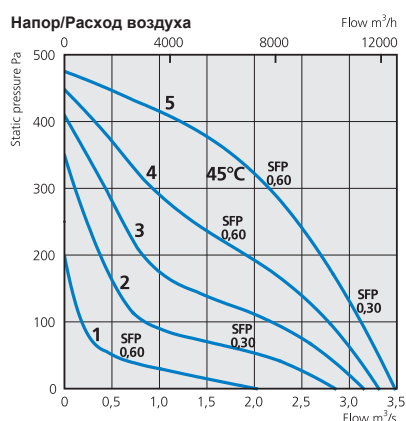

Технические данные


TKV/TKH 960	J1
Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	6,60
Потребляемая мощность, W	1,35
Обороты, rpm	870
Масса, kg	86
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, µF	30
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)

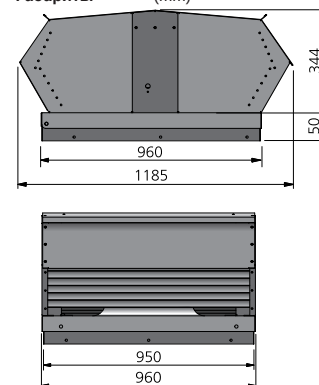

Данные по шуму



TKV/TKH 960 J1	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 230 V, 2500 l/s 240 Pa	56	84	68	69	74	77	80	76	70	64	64
5. На входе 230 V, 2500 l/s 240 Pa		82	65	71	73	72	78	75	67	61	61
4. На входе 165 V, 2180 l/s 175 Pa		75	60	65	65	65	72	68	59	53	53
3. На входе 135 V, 1790 l/s 125 Pa		70	56	59	62	61	67	61	55	44	44
2. На входе 110 V, 1350 l/s 75 Pa		63	51	57	54	52	57	51	48	33	33
1. На входе 80 V, 1005 l/s 30 Pa		56	41	54	46	43	46	39	30	23	23

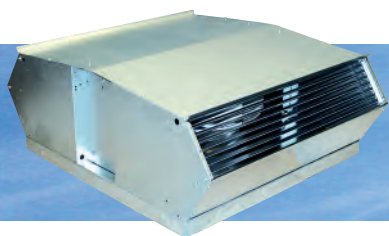

TKV/TKH 960 J3


Прямоугольный крышный вентилятор с квадратным подсоединением и откидной конструкцией. Европейский патент. 08170376.1

TKV/TKH 960 J3

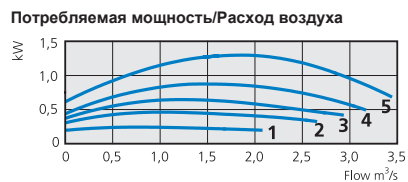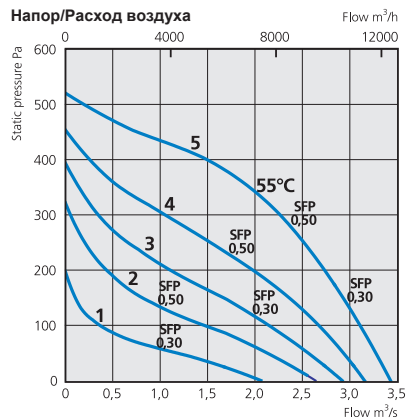

Технические данные

TKV/TKH 960	J3
Напряжение, V/Hz	400/50
Ток, А	3,50
Потребляемая мощность, W	1,32
Обороты, грт	890
Масса, kg	85
Электрическая схема	4040004
Конденсатор, μF	-
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

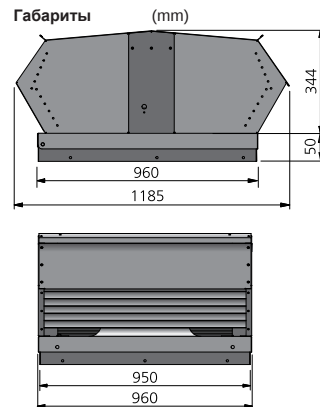

Данные по шуму

TKV/TKH 960 J3	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Вокругающую среду 400 V, 2600 l/s 235 Pa	57	85		56	68	75	79	80	77	71	65
5. На входе 400 V, 2600 l/s 235 Pa		82		62	71	74	73	77	75	68	64
4. На входе 240 V, 2150 l/s 175 Pa		77		60	67	69	69	73	69	63	59
3. На входе 185 V, 1900 l/s 125 Pa		74		58	63	66	65	69	65	61	51
2. На входе 145 V, 1530 l/s 100 Pa		68		55	58	61	60	64	59	58	45
1. На входе 95 V, 1180 l/s 50 Pa		59		47	49	51	50	54	53	41	37